

PIVOT-PRO

Serie C80 - Cerniera 155° box 35mm con chiusura ammortizzata




PRODOTTO



DESCRIZIONE


- Angolo apertura 155°
- Profondità box 11,5mm
- Diametro box 35mm
- Per ante spessore 16-24mm
- Possibilità di foratura da filo porta (K) 3-6mm

APPLICAZIONE

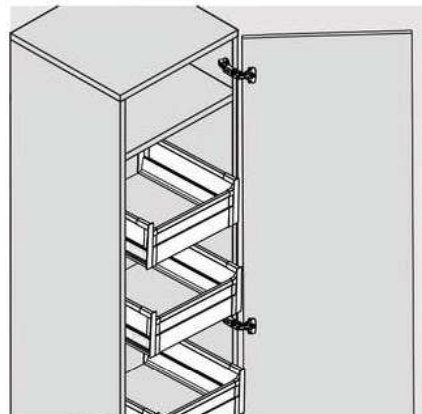

PROGETTAZIONE


Fuga minima per apertura anta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
K=3	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=4	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=5	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K=6	A=	0	0	0	0	0	0	0	0	0		


Applicazione

L'anta con basetta H0 apre a 90° con 2,3 mm di protrusione per muovere oggetti (es. cassetti) dall'interno senza impedimenti

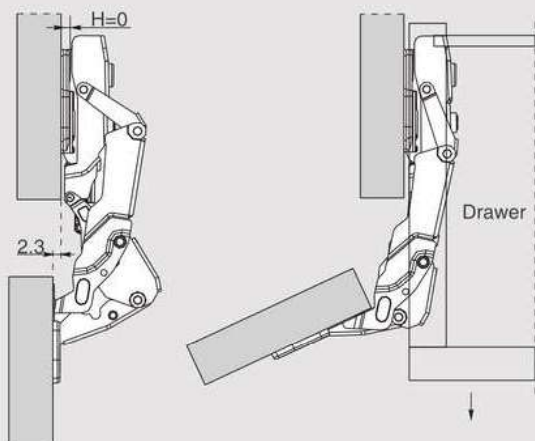

Sormonto totale C=0

Nessuna aria è richiesta se lo spessore dell'anta è inferiore a 24mm
Un montaggio di prova è consigliato quando l'anta ha spessore maggiore di 24mm

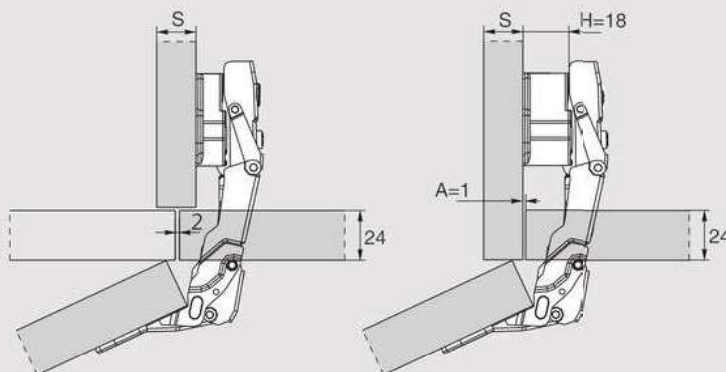


Mezzo sormonto C=9

In luce C=18


INFORMAZIONI PER ORDINE




Opzioni di fissaggio



Tipo box diametro 35mm

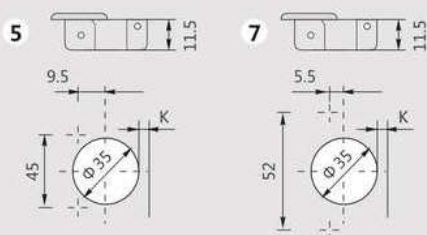

Usare questa formula per definire il tipo di collo cerniera, definire la distanza di foratura K e l'altezza basetta per ogni applicazione



Nichelata (A01)

Nero Titanio (A08)
solo ammortizzata

Cerniera 155° serie C80 ammortizzata (2vie, regolazione eccentrico) montaggio rapido

Sormonto totale C=0



Sormonto ridotto C=4




Mezzo sormonto C=9



In luce C=18



$H=11+K-(D)$




K=5 per sormonto totale D=16±2mm,
H=0 solo basetta

Cod. Art. Pz/ctn

Ammortizzato **C80A606F** 100

Con molla **C80A606** 100

$H=11+K-(D)$




K=5 per sormonto ridotto D=12±2mm,
H=4 solo basetta

Cod. Art. Pz/ctn

Ammortizzato **C80A606F** 100

Con molla **C80A606** 100

$H=11+K-(D)$




K=5 per mezzo sormonto D=7±2mm,
H=9 solo basetta

Cod. Art. Pz/ctn

Ammortizzato **C80A606F** 100

Con molla **C80A606** 100

$H=11+K+(A)$



K=5 anta in luce
H=18 solo basetta

Cod. Art. Pz/ctn

Ammortizzato **C80A606F** 100

Con molla **C80A606** 100