

PIVOT-PRO

Serie C80 - Cerniera 95° forti spessori box 35mm con chiusura ammortizzata




PRODOTTO



DESCRIZIONE


- Angolo apertura 95°
- Profondità box 11,5mm
- Diametro box 35mm
- Per ante spessore 19 - 35mm
- Possibilità di foratura da filo porta (K) 3-9mm

APPLICAZIONE

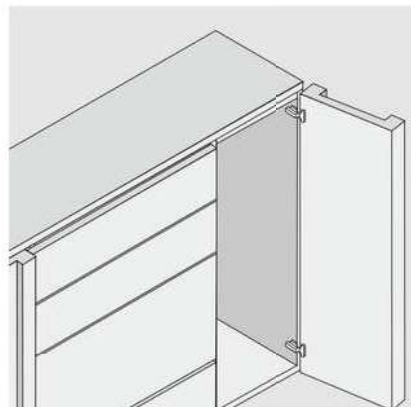


PROGETTAZIONE

Fuga minima per apertura anta



	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2.2	3.2	4.1	5.0	6.0	7.0 - 10
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5	3.5	4.4	5.3	6.3 - 9.1
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	2.0	2.9	3.7	4.7	5.6 - 8.4
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.3	3.2	4.1	5.0 - 7.8
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.4 - 7.0
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.6	2.2	3.1	3.9 - 6.5
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.6	3.4 - 6.0

Aria minima per apertura anta




	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32 - 35
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 - 0.0
K=5	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5 - 0.7
K=6	L=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5 - 1.7
K=7	L=	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5 - 2.7
K=8	L=	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5 - 3.7
K=9	L=	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5 - 4.7

- I valori considerano che l'anta abbia un raggio squadrato
- I valori saranno ridotti se l'anta ha un bordo raggiato

Proiezione dell'anta


Proiezione della porta dal fianco del mobile alla max apertura. L'immagine è basata su cerniera con braccio dritto, basetta H0 e distanza K = 3mm



Valore C

$$C = 22 + K + A$$

Con questa formula si può ottenere il massimo spessore della porta sagomata che può essere aperta senza toccare il fianco della scocca, il muro o altra anta. Tenere presenti i valori L K T

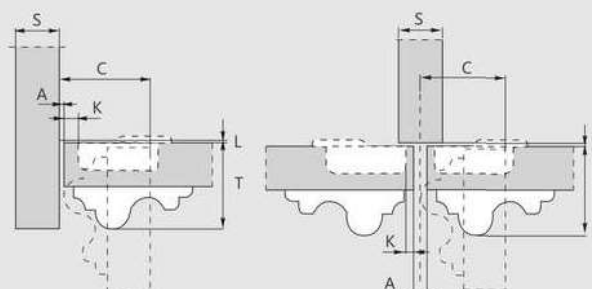

INFORMAZIONE PER ORDINE



Opzioni di fissaggio




Bussola M10
Fissaggio cod.
M



Perno espansione M8
Fissaggio cod.
K





Bussola M8
Fissaggio cod.
N




Montaggio rapido
Fissaggio cod.
T0

Tipo box diametro 35mm



Usare questa formula per definire il tipo di collo cerniera, definire la distanza di foratura K e l'altezza basetta per ogni applicazione



Nichelata (A01)


Nero Titanio (A08)
solo ammortizzata

Cerniera 95° serie C80 con chiusura ammortizzata (2vie, regolazione eccentrico)

Sormonto totale C=0



$H=12+K-(D)$
Settaggio di fabbrica



Novità: con 40


	Cod. Art.	Pz/ctn
Ammortizzato	C870A697F	200

	Cod. Art.	Pz/ctn
Ammortizzato	C80A616F	200
Con molla	C80A616	200

Sormonto parziale C=9



$H=3+K-(D)$
Settaggio di fabbrica




	Cod. Art.	Pz/ctn
Ammortizzato	C80B616F	200
Con molla	C80B616	200

In luce C=18



$H=-6+K+(A)$
Settaggio di fabbrica



	Cod. Art.	Pz/ctn
Ammortizzato	C80C616F	200
Con molla	C80C616	200