

PIVOT-PRO

Serie C80 - Cerniera 110° box 35mm con chiusura ammortizzata




PRODOTTO



DESCRIZIONE


- Angolo apertura 110°
- Profondità box 11,5mm
- Diametro box 35mm
- Per ante spessore 16-26mm
- Possibilità di foratura da filo porta (K) 3-6mm

APPLICAZIONE

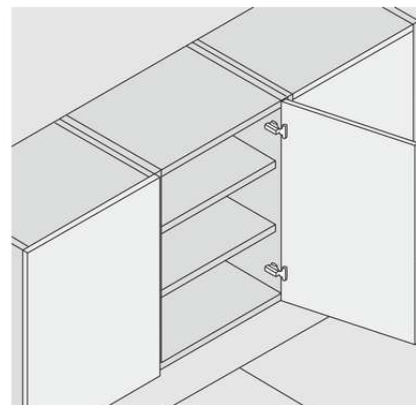


PROGETTAZIONE

Fuga minima per apertura anta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5	A=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

Aria minima per apertura anta




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.9	1.1
K=5	L=	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
K=6	L=	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

- I valori considerano che l'anta abbia un raggio squadrato
- I valori saranno ridotti se l'anta ha un bordo raggiato

Proiezione dell'anta


Proiezione della porta dal fianco del mobile alla max apertura. L'immagine è basata su cerniera con braccio dritto, basetta H0 e distanza K = 3mm



Valore C

$$C=20+K+ A$$

Con questa formula si può ottenere il massimo spessore della porta sagomata che può essere aperta senza toccare il fianco della scocca, il muro o altra anta. Tenere presenti i valori L K T

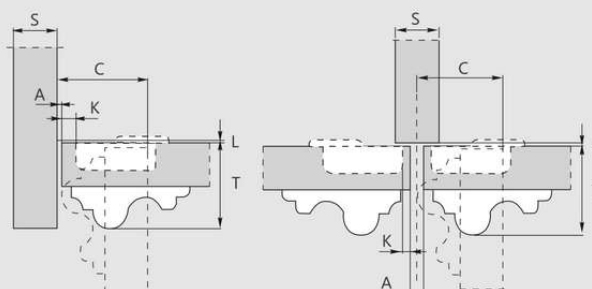


INFORMAZIONI PER ORDINE




Opzioni di fissaggio



Tipo box diametro 35mm

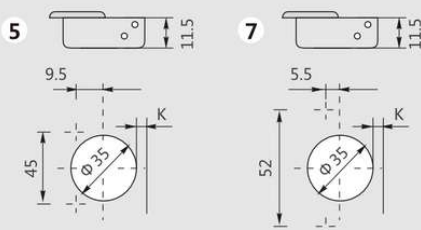

Usare questa formula per definire il tipo di collo cerniera, definire la distanza di foratura K e l'altezza basetta per ogni applicazione



Nichelata (A01)


Nero Titanio (A08)
solo ammortizzata

Cerniera 110° serie C80 con chiusura ammortizzata (2vie, regolazione eccentrico)

Sormonto totale C=0



$H=12+K-(D)$
Settaggio di fabbrica




	Cod. Art.	Pz/ctn
Ammortizzato	C80A676F	200
Con molla	C80A676	200

Sormonto parziale C=9



$H=3+K-(D)$
Settaggio di fabbrica




	Cod. Art.	Pz/ctn
Ammortizzato	C80B676F	200
Con molla	C80B676	200

In luce C=18



$H=-6+K-(A)$
Settaggio di fabbrica



	Cod. Art.	Pz/ctn
Ammortizzato	C80C676F	200
Con molla	C80C676	200