



MAGIC-STAR PLUS

Serie HD11 Sistema cassetto slim
(cassetto basso: altezza M)




PRODOTTO

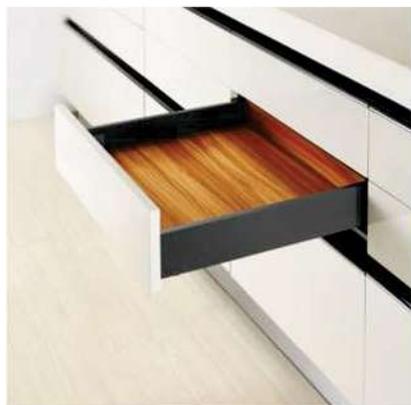

DESCRIZIONE

- Guida a scomparsa ad estrazione totale
- Portata 40 Kg
- Assemblaggio e smontaggio senza attrezzi
- Ammortizzatore garantito dolce e silenzioso
- regolazione 2D:
altezza +-2mm, laterale +-1,5mm
- Finiture: bianco seta (E29), Grigio opaco (E30)

SPAZIO RICHIESTO

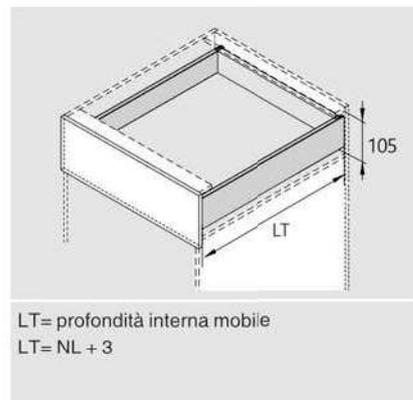

CASSETTO BASSO CON RETRO IN LEGNO

Imballo Kit

Bianco seta (E29) **Grigio opaco (E30)**

NL	Ammortizzato Cod. Art.	Premi e apri Cod. Art.	Set/Ctn
270mm	HD11270A11	HD41270A11	1
300mm	HD11300A11	HD41300A11	1
350mm	HD11350A11	HD41350A11	1
400mm	HD11400A11	HD41400A11	1
450mm	HD11450A11	HD41450A11	1
500mm	HD11500A11	HD41500A11	1
550mm	HD11550A11	HD41550A11	1
600mm	HD11600A11	HD41600A11	1

1 Guide (dx+sx)/imballo industriale

Acciaio zincato (F02)

NL	Ammortizzato Cod. Art.	Premi e apri Cod. Art.	Set/Ctn
270mm	HD10270H	HD40270H	5
300mm	HD10300H	HD40300H	5
350mm	HD10350H	HD40350H	5
400mm	HD10400H	HD40400H	5
450mm	HD10450H	HD40450H	5
500mm	HD10500H	HD40500H	5
550mm	HD10550H	HD40550H	5
600mm	HD10600H	HD40600H	5

2 Sponde cassetto e placchette (dx+sx)/imballo industriale

Bianco seta (E29) Grigio opaco(E30)

NL	Cod. Art.	Set/Ctn
270mm	HE112701	5
300mm	HE113001	5
350mm	HE113501	5
400mm	HE114001	5
450mm	HE114501	5
500mm	HE115001	5
550mm	HE115501	5
600mm	HE116001	5

3 Agganci frontali (dx+sx) imballo industriale

Acciaio zincato (F02)

	Cod. Art.	Set/Ctn
Da avvitare	HT11011	120
A pressione	HT11016	120


4 Staffette fissaggio fondo

Zincate (B04)

Cod. Art.	Set/Ctn
HT10082	400

30 Barra sincronizzazione premi e apri/imballo industriale - misura 1100mm. Taglio: larghezza interna mobile LW-172 per lunghezza guide 350,400,450,500,550,600

Cod. Art.	Set/Ctn
HT0FH02	60

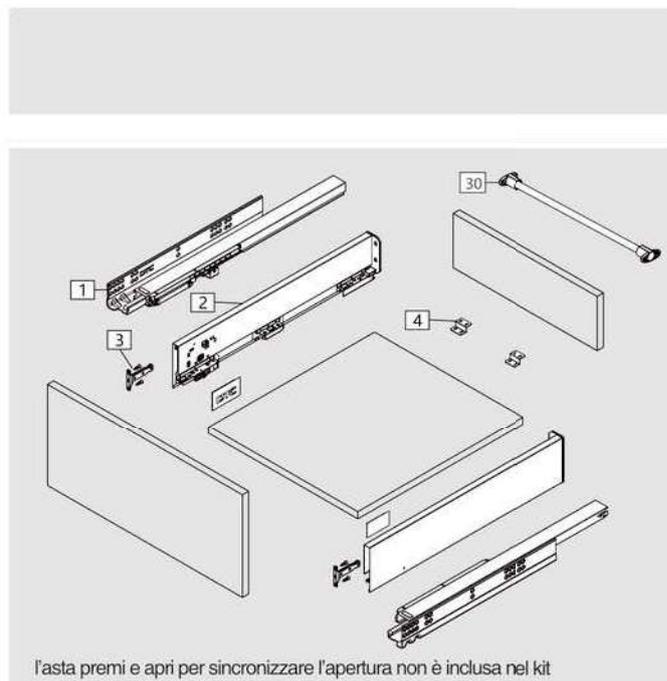

PROGETTAZIONE

Dimensioni per l'installazione (mm)


NL= lunghezza nominale guide
 LT= profondità interna mobile
 LT= NL+3



Configurazione del mobile


Larghezza mobile /KB (mm)	Chiusura ammortizzata stabilizzata	Push-open sincronizzata	
300	-	○	Non raccomandata
350	-	○	
400	-	○	
450	-	○	
500	-	○	○ Consigliata
600	-	○	● Molto consigliata
800	○	●	
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

Fori di fissaggio sulla guida

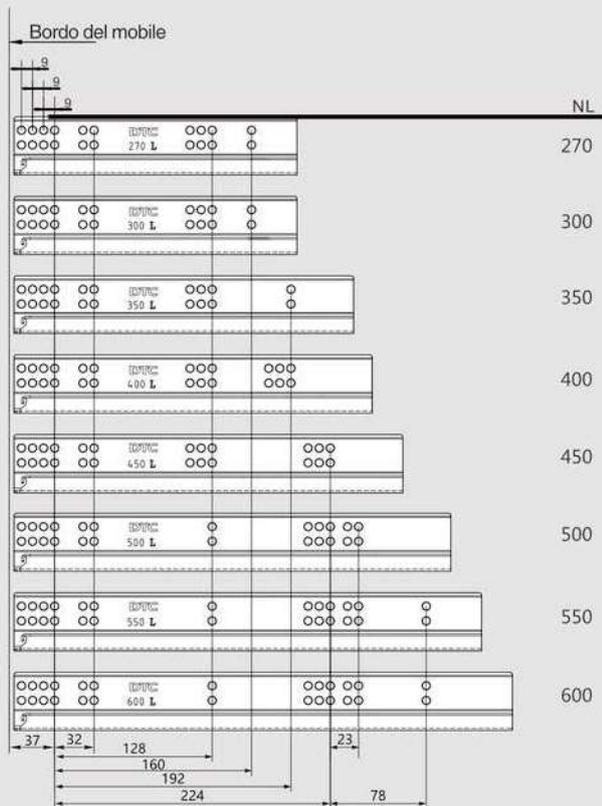


Dimensioni di installazione (mm)


LW= larghezza interna mobile

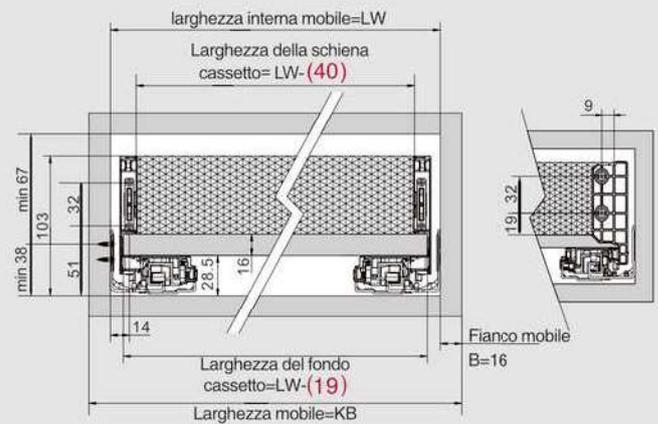

Dimensioni frontale cassetto, retro e fondo (mm)



Frontale



Retro
63mm

Fondo con retro
Legno
NL-(29) mm

KB larghezza mobile
LW larghezza interna mobile
NL lunghezza nominale

