


MAGIC-STAR PLUS

Serie HD12 Sistema cassetto slim
(cassetto medio: altezza K)




PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Guida a scomparsa ad estrazione totale
- Portata 40 Kg
- Assemblaggio e smontaggio senza attrezzi
- Ammortizzatore garantito dolce e silenzioso
- regolazione 2D:
altezza +-2mm, laterale +-1,5mm
- Finiture: bianco seta (E29), Grigio opaco (E30)

SPAZIO RICHiesto

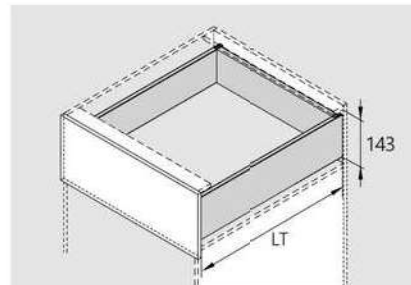

LT= profondità interna mobile
LT= NL + 3

CASSETTO MEDIO CON RETRO IN LEGNO

Imballo Kit				
Bianco seta (E29) Grigio opaco (E30)				
NL	Ammortizzato Cod. Art.	Premi e apri Cod. Art.	Set/Ctn	
270mm	HD12270A11	HD42270A11	1	
300mm	HD12300A11	HD42300A11	1	
350mm	HD12350A11	HD42350A11	1	
400mm	HD12400A11	HD42400A11	1	
450mm	HD12450A11	HD42450A11	1	
500mm	HD12500A11	HD42500A11	1	
550mm	HD12550A11	HD42550A11	1	
600mm	HD12600A11	HD42600A11	1	


1 Guide (dx+sx)/imballo industriale				
Acciaio zincato (F02)				
NL	Ammortizzato Cod. Art.	Premi e apri Cod. Art.	Set/Ctn	
270mm	HD10270H	HD40270H	5	
300mm	HD10300H	HD40300H	5	
350mm	HD10350H	HD40350H	5	
400mm	HD10400H	HD40400H	5	
450mm	HD10450H	HD40450H	5	
500mm	HD10500H	HD40500H	5	
550mm	HD10550H	HD40550H	5	
600mm	HD10600H	HD40600H	5	

2 Sponde cassetto e placchette (dx+sx)/imballo industriale		
Bianco seta (E29) Grigio opaco (E30)		
NL	Cod. Art.	Set/Ctn
270mm	HE122701	5
300mm	HE123001	5
350mm	HE123501	5
400mm	HE124001	5
450mm	HE124501	5
500mm	HE125001	5
550mm	HE125501	5
600mm	HE126001	5

3 Agganci frontali (dx+sx) imballo industriale		
Acciaio zincato (F02)		
	Cod. Art.	Set/Ctn
Da avvitare	HT12011	120
A pressione	HT12016	120

4 Staffette fissaggio fondo		
Zincate (B04)		
	Cod. Art.	Set/Ctn
	HT10082	400

30 Barra sincronizzazione premi e apri/imballo industriale - misura 1100mm. Taglio: larghezza interna mobile LW-172 per lunghezza guide 350,400,450,500,550,600		
	Cod. Art.	Set/Ctn
	HT0FH02	60

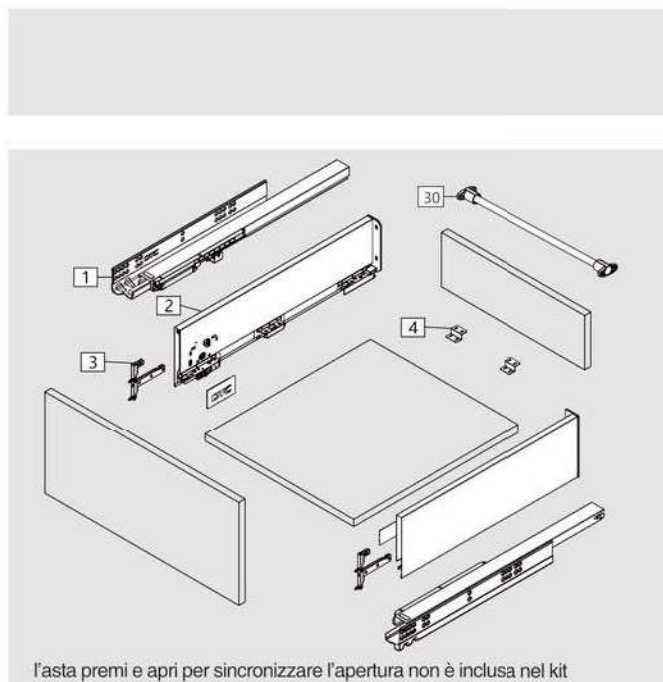

PROGETTAZIONE

Dimensioni per l'installazione (mm)

NL= lunghezza nominale guide

LT= profondità interna mobile


LT= NL+3



Configurazione del mobile


Larghezza mobile /KB(mm)	Chiusura ammortizzata stabilizzata	Push-open sincronizzata	
300	—	○	Non raccomandata
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	Consigliata
800	○	●	
900	○	●	Molto consigliata
1000	○	●	
1200	○	●	

Fori di fissaggio sulla guida

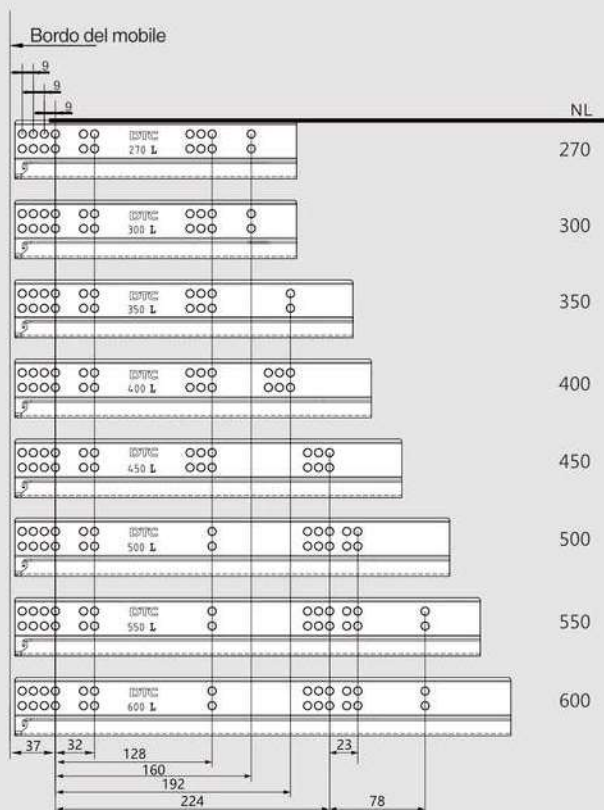


Dimensioni di installazione (mm)


LW= larghezza interna mobile

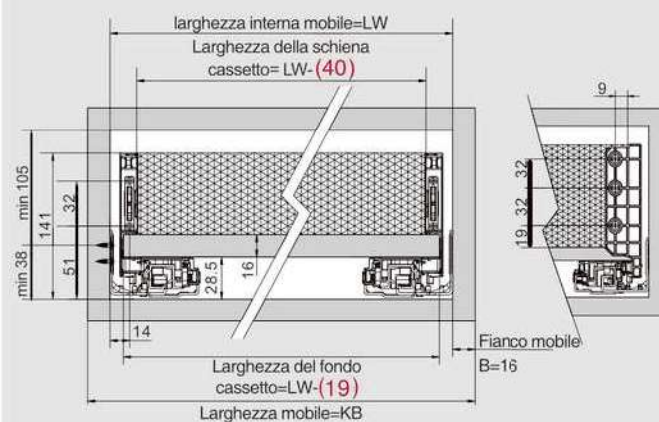

Dimensioni frontale cassetto, retro e fondo (mm)

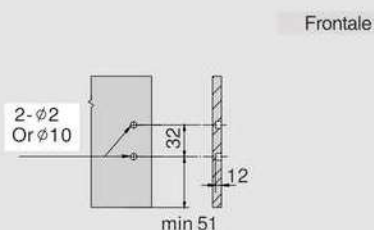

Frontale

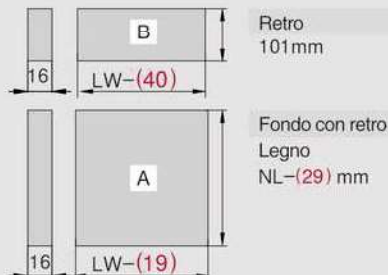

Retro
101mm

Fondo con retro
Legno
NL-(29) mm

KB larghezza mobile
LW larghezza interna mobile
NL lunghezza nominale

