

TOP-STAYS

Serie SQ sistemi lift

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Angolo apertura 107°
- Larghezza mobile fino a 1200mm
- Altezza mobile 250-600mm
- Spessore anta: 16-28mm
- Regolazione anta 3D
 - regolazione altezza +/-2mm
 - regolazione profondità +/-2mm
 - regolazione laterale +/-2mm
- Facile da aprire e resta nella posizione desiderata
- Regolazione della forza di bilanciamento
- Installazione e smontaggio senza attrezzi
- Cover mono o bicolore, personalizzabili

FATTORE FORZA LF

Altezza mobile KH (mm) x peso anta incluso peso doppie maniglie (Kg)

Note: il fattore di forza LF ed il peso dell'anta possono essere aumentate del 50% quando viene usato un terzo meccanismo

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

1		Meccanismo lift set/imballo industriale angolo apertura 107°			
		Fattore forza LF	Dinamica	Cod. Art.	Set/ctn
		480-1250	Leggero	SQ02BL	10
		960-2350	Medio	SQ02BM	10
		1600-3600	Forte	SQ02BH	10
		2500-4500	Extra forte	SQ02BC	10

3		Staffe fissaggio frontale set/imballo industriale per anta legno e anta alluminio con profilo largo	
		Nichelate (A01)	
		Cod. Art.	SQ00YQ
		Set/ctn	200


5		Cover monocolor (dx+sx) Imballo industriale Plastica			
		Colore	Cod. Art.	Set/ctn	
		Bianco	SQJS03A	20	
		Grigio	SQJS03B	20	

7		Placchette decorative braccio cerniera/imballo industriale Nichelate (A01)			
		Cod. Art.	Set/ctn		
		S15H	4000		

2		Clip limitatore di apertura clip/imballo industriale Plastica			
		100°	Grigio scuro (H11)		
		75°			
		Angolo apertura	Cod. Art.	Pz/ctn	
		100°	SQW100	1000	
		75°	SQW75	1000	

4		Staffe fissaggio per profilo stretto alluminio Imballo industriale Per anta alluminio con profilo stretto	
		Nichelate (A01)	
		Cod. Art.	SQ00H
		Set/ctn	100
		10pz viti Ø3.5x8.5mm testa svasata incluse	

	Cover bicolore (dx+sx) Imballo industriale Plastica		
	Colore	Cod. Art.	Set/ctn
	Bianco + Grigio chiaro	SQJS04A	20
	Grigio + Grigio scuro	SQJS04B	20
	Bianco + Nichelato	SQJS04C	20
	Grigio + Nichelato	SQJS04D	20

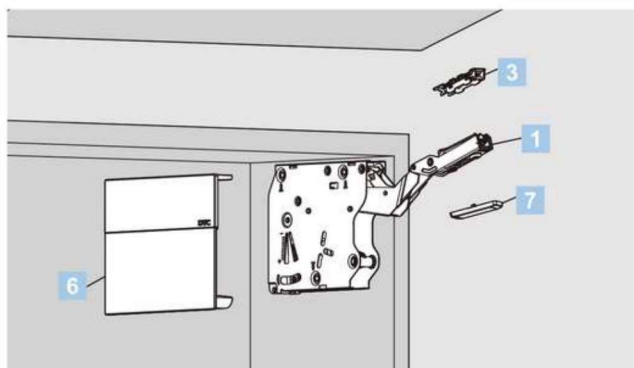

INFORMAZIONE PER ORDINE

T1 Imballo kit raccomandato con cover colore singolo

Include

1 set meccanismi	1 set cover	1 set staffe	2pz placche decorative per cerniere	6pz viti legno	4pz viti legno

Scegliere il corrispondente articolo kit in conformità col fattore di forza LF e l'altezza del mobile

Fattore forza (LF)	Altezza mobile	Imballo kit Cod. Art. (cover bianche)	Imballo Kit Cod. Art. (cover grigie)
480-1250	250-400mm	SQ02BL03A	SQ02BL03B
960-2350	250-500mm	SQ02BM03A	SQ02BM03B
1600-3600	250-500mm	SQ02BH03A	SQ02BH03B
2500-4500	350-600mm	SQ02BC03A	SQ02BC03B

In caso di profilo alluminio sottile ordinare staffa di fissaggio SQ00H separatamente


TOP-STAYS

Serie SQ sistemi lift

PROGETTAZIONE


Dimensioni installazione (mm)

Posizione piolo e spazio richiesto

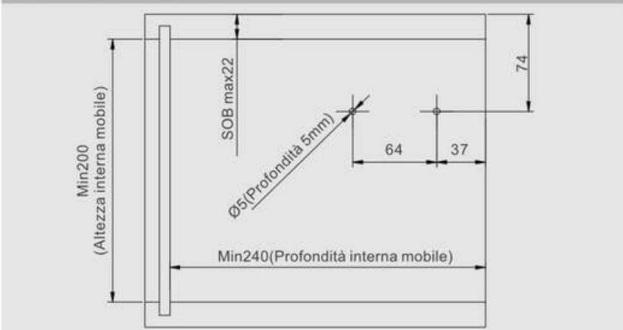


SOB: spessore pannello superiore

Posizione di fissaggio

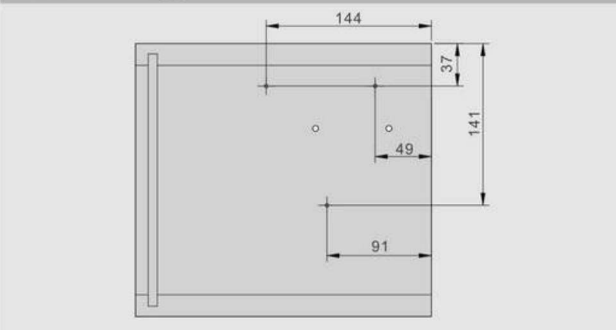


3 viti legno Ø4x38mm

Preparazione anta e assemblaggio- anta legno e telaio alluminio largo

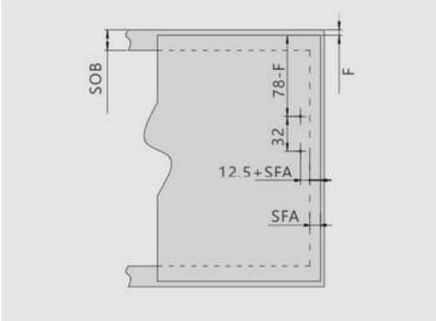

4 viti legno per anta legno
SFA: sormonto anta su fianco laterale
F: aria


Preparazione anta e assemblaggio – anta telaio alluminio stretto

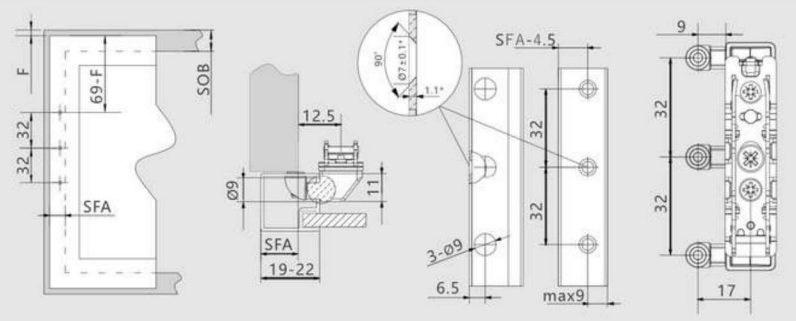

Larghezza telaio (mm)	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22


10 viti testa svasata per telaio alluminio stretto (Ø3,5x8,5mm)
Quando si cambia spessore dei materiali modificare le dimensioni di montaggio

Cornice/modanatura spazio necessario

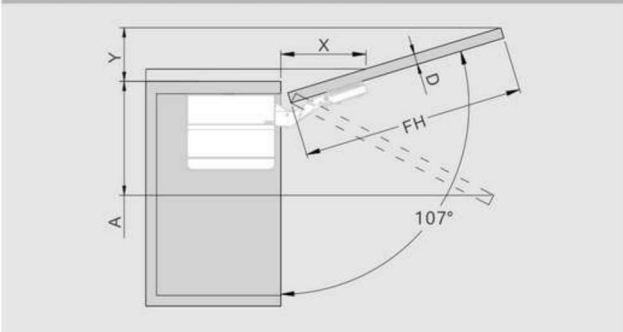


D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Limitatore apertura	spazio richiesto				
Senza	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$				
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$				
75°	$A = FH \times 0.26 - 15 - D$				

Aria minima

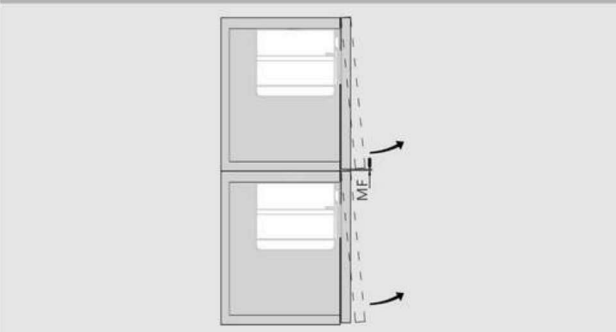


MF aria minima 2mm


Assemblaggio

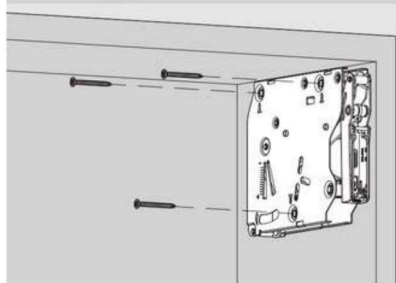


Assemblaggio

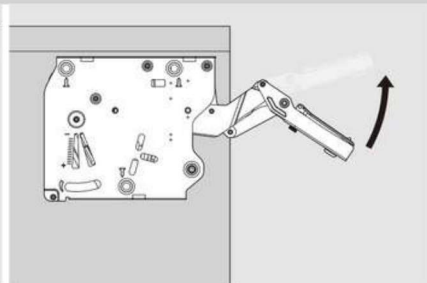


Attenzione quando si apre braccio

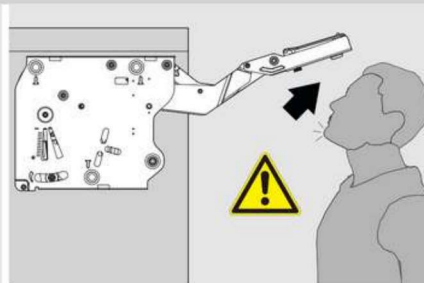


Il braccio del meccanismo potrebbe aprirsi e causare ferite
Non preme il braccio senza la porta attaccata

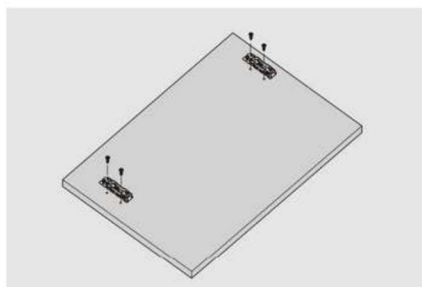

Installare elementi di fissaggio

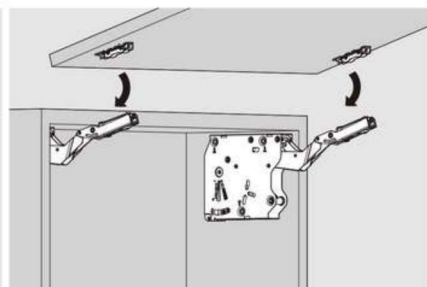

Assemblaggio anta

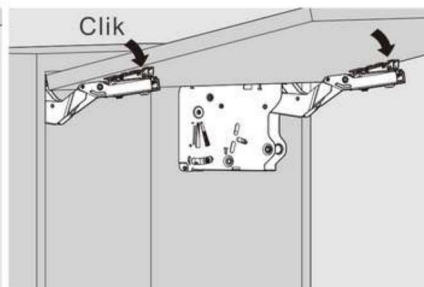

Regolazione forza bilanciamento

