

D-HINGE


D-HINGE Serie cerniera ammortizzata

PRODOTTO




DESCRIZIONE

- Gamma per spessori porta 18-32mm
- Ammortizzata
- Angolo apertura 110°
- Regolazione, laterale, altezza e profondità
- Massima larghezza anta: 600mm
- Massima altezza porta: 2100mm
- Massimo peso porta 20Kg

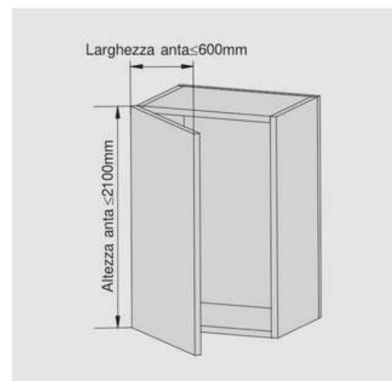

PIANIFICAZIONE


Aria necessaria per apertura anta



L= aria tra anta e scocca K= distanza foro box da bordo mobile T=Spessore anta

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2.1	3.1	4.7
K=4	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2	2.9	4.2
K=5	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	2	2.8	3.9
K=6	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.7	3.7

Aria necessaria per apertura anta



L= aria tra anta e scocca K= distanza foro box da bordo mobile T=Spessore anta

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	L=	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
K=6	L=	0	0	0	0	0	0.5	1.1	1.6



D-HINGE / Imballo industriale
Nero Titanio



Forza	Peso anta	Cod. Art.	Set/ctn
Leggera	<7kg	TD0ARL-LK13	20
Forte	7kg~20kg	TD00RL-LK13	20
Extra forte	20-30kg	TD00RL-LK13	20



Staffe di fissaggio



Forza	Cod.Art.	Set/ctn
Forte	LK14-RL	100
Extra forte	TD11-RL	100



Coperture plastica
Nero

Cod. Art.	LK13
Set/ctn	1000

INFORMAZIONE ORDINE



SERIE CERNIERE

Dimensioni foratura mobile

$$A = (17 + D) - S$$

$$Y = X - W$$

$$W = X - Y$$

$$X = W + Y$$





A = Cielo mobile/distanza foratura dal fondo dal fianco

S = Sormonto


Y = Distanza tra cielo mobile/fondo e top anta/fondo

X = Cielo mobile/distanza foratura dal fondo dal bordo mobile


W = Top anta/distanza foratura dal fondo dal bordo mobile

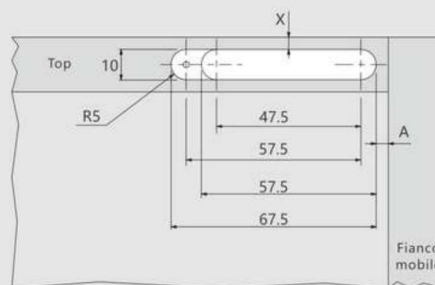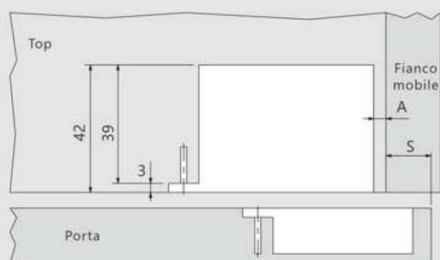

Dimensioni foratura anta legno

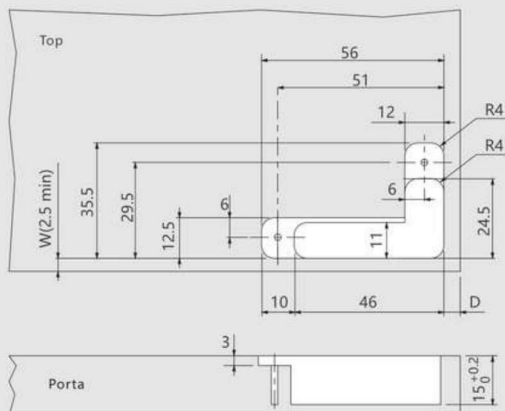

Dimensioni foratura anta alluminio

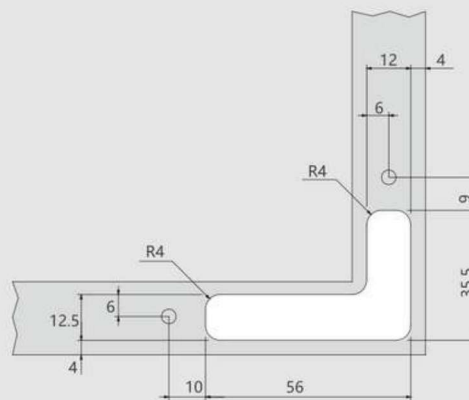

Regolazioni

